TEKNISK FAKTA OPTIDRAIN

	OD 19 60 kPa	OD25 70 kPa	OD30 95 kPa	OD35 110 kPa	OD45 170 kPa	OD55 200 kPa
DIMENSION	1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70	1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70	1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70	1200x750x100 1000x750x100 1200x750x70	1000x750x100 1200x750x70	1000x750x100 1200x750x70
TJOCKLEK	100mm 70mm	100mm 70mm	100mm 70mm	100mm 70mm	100mm 70mm	100mm 70mm
PORVOLYM	35%	35%	35%	35%	35%	35%
VÄRMEKONDU-KTIVITET	0,039W (m.K)	0,039W (m.K)	0,036W (m.K)	0,036W (m.K)	0,036W (m.K)	0,036W (m.K)
KORTTIDSBE-LASTNING	60 kPa	70 kPa	99 kPa	110 kPa	170 kPa	200 kPa
KAPILLÄR STIGHÖJD	Mindre än 5mm	Mindre än 5mm	Mindre än 5mm	Mindre än 5mm	Mindre än 5mm	Mindre än 5mm
LÅNGTIDSDE-FORMATION EFTER 50ÅR						
Belastning 6kPa 10kPa 20kPa 30kPa	2,50% 4,60% 12,70% 16,900%	2,08% 3,71% 10,70%	1,60% 2,66% 8,30% 13%	1,40% 2,50% 5,50% 8,90%	0,95% 1,52% 3,26% 5,29%	0,90% 1,44% 2,76% 4,32%

FUKTSPÄRRTEKNIK
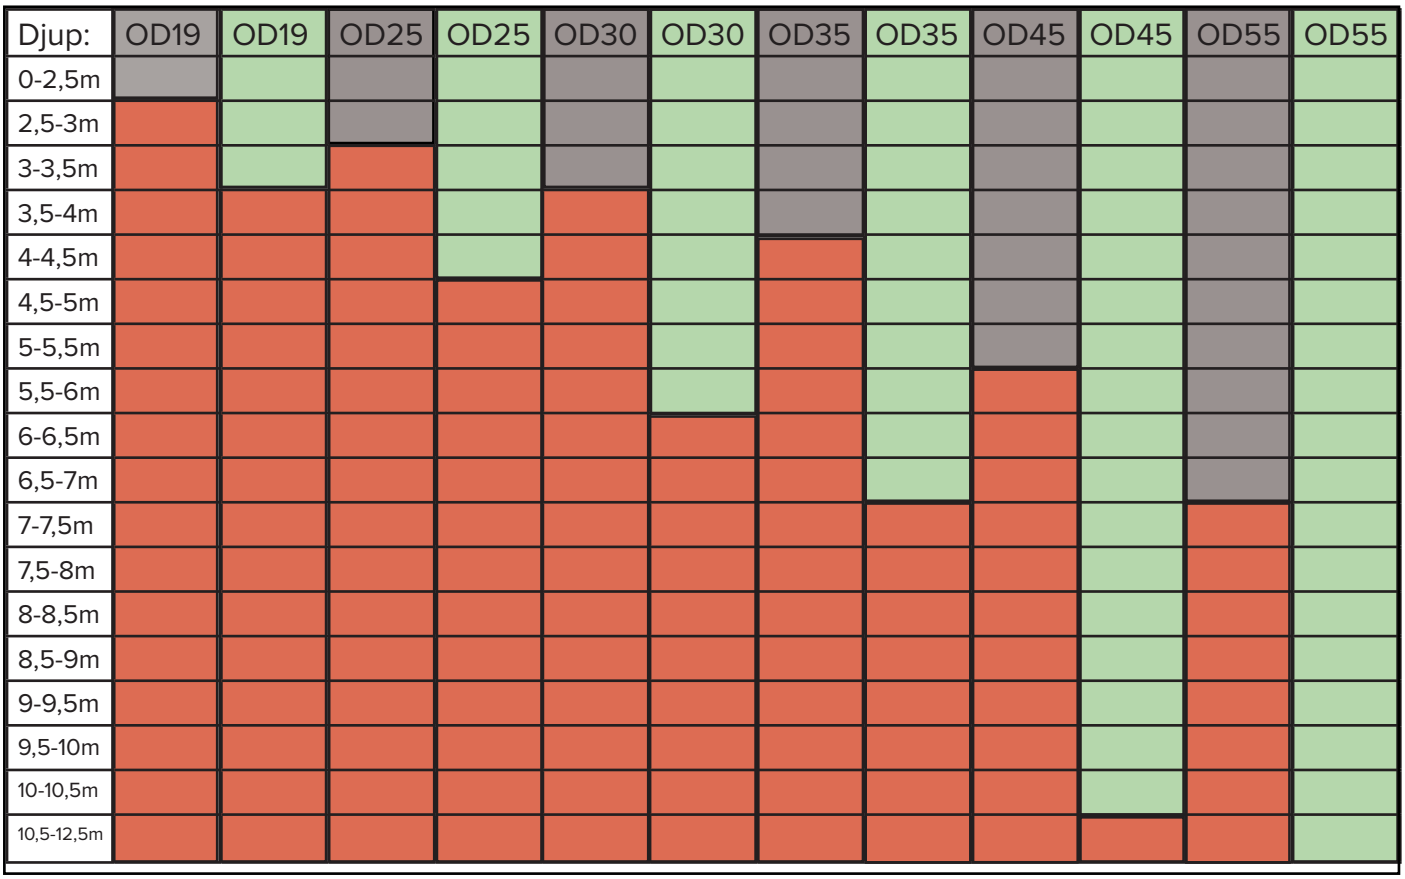
Välj rätt skiva till rätt djup och massor. **Grått fält avser maxdjup vid lera, grönt fält avser sand och grusjordar.**