



White Line

White Line, transparent fuktspärrmatta för källarvägg och golv inomhus. 50 års materialgaranti. Bygghöjd 8 mm.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
	1006	White Line 2,0 x 20 m	Rlr



Black Line

Black Line, fuktspärrmatta för källarvägg och golv. 50 års materialgaranti. Bygghöjd 8 mm.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
2416825	1001	Black Line 1,0 x 20 m	Rlr
2416826	1002	Black Line 1,5 x 20 m	Rlr
2416827	1003	Black Line 2,0 x 20 m	Rlr



Dubbelt uppvik

Dubbelt uppvik för skarvning mellan två olika zoner. Bygghöjd 8 mm.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
2416876	1010	Dubbelt uppvik 0,5 x 20 m	Rlr



Väggdon

Väggdon (vit), exklusive filter, för nedsläpp i offentliga miljöer.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
	7530	Väggdon 160 x 215 mm utan fot	St
	7531	Väggdon 300 x 215 mm utan fot	St



Fogband

Fogband med kärna som tätar mellan fuktspärrmattan och betonggolvet vid alla passiva sidor (där luft ej släpps ner).

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
	6502	Fogband 9,5 mm x 11,1 m (18 st/pkt)	Rlr



Optivent Primer

Optivent Primer är en färglös, akrylbaserad primer för betong och andra mineraliska underlag. För inomhusbruk. Åtgång ca 6-8 m²/liter vid två strykningar.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
2416932	3004	Optivent Primer 1 L inomhusbruk	St
	3005	Optivent Primer 4 L inomhusbruk	St



Utomhusfläkt

Utomhusfläkt. Effektförbrukning 15.5-36 W
Max luftflöde friblåsande 200 m³/h

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
	7021	Utomhusfläkt RVF 100 EC	St



Skarvband

Butylband för säkring och täta skarvar på White Line & Black Line fuktspärrmatta.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
2416845	6010	Skarvband 1,5 x 20 mm x 5 m	Rlr
	6006	Skarvband 1,5 x 20 mm x 20 m	Rlr
	6003	Skarvband 1,5 x 20 mm x 40 m	Rlr



Filter till sockel-väggdon

Utbytesfilter för våra sockeldon och väggdon. Filterpads G3 100% Polyester

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
	7503	Filter till Sockel-väggdon 7501	St
	7504	Filter till Sockel-väggdon 7502	St
	7066	Filter till Väggdon 7530	St
	7068	Filter till Väggdon 7531	St



Kombi Duk, Geoduk

Stegljudsdämpare mellan betongplattan och White Line & Black Line fuktspärrmatta. Klass N1.


RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
2418904	4007	Geoduk 1,0 x 25 m (25m ²)	Rlr
2417271	4003	Kombi Duk 1,4 x 15 m (21m ²)	Rlr
2417270	4001	Kombi Duk 1,4 x 50 m (70m ²)	Rlr



Kanalfläkt

Kanalfäktar för inomhusbruk.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
	7004	Kanalfäkt EC 100	St
	7002	Kanalfäkt EC 125	St
	7013	Kanalfäkt EC 160	St
	7014	Kanalfäkt EC 200	St



Luftstoslåda

Luftstoslåda för montering av fläktsystem i White Line & Black Line fuktspärrmatta.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
	7036	Luftstoslåda 63 mm	St
	7037	Luftstoslåda 80 mm	St
	7038	Luftstoslåda 100 mm	St
	7039	Luftstoslåda 125 mm	St
	7045	Luftstoslåda 125 mm (Stora hallar)	St
	7046	PUK-Stos 80mm	St
	7047	PUK-Stos 100mm	St



DELTA-MULTIBAND

Allt i ett. Universaltejp med mycket hög vidhäftningsförmåga. Tätning överlapp, genomföringar, sprickor och reparationer. För inomhus och utomhus.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
2416926	1053	DELTA®-MULTIBAND 60 mm x 25 m	Rlr
	1055	DELTA®-MULTIBAND 100 mm x 25 m	Rlr



Optivent Nedsläpp

Färdiga nedsläpp till Optivent golvsystem.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
	7073	Optivent Nedsläpp 120 x 110 x 8 mm	St
	7073-1	Optivent Nedsläpp 300 x 110 x 8 mm	St
	7073-2	Optivent Kanal/förlängning utan fot 300 x 250 mm	St



Sockel-väggdon (vit)

Används som filterhållare vid mekaniskt ventilerade golv och vägg. Donet fälls in i fotlist eller väggskiva. Alla variationer av lister och typer av väggskiva kan användas. Kan beställas i olika färger eller rostfritt utförande mot extra kostnad.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
	7501	Sockel-väggdon 180 x 50 mm	St
	7502	Sockel-väggdon 360 x 50 mm	St
	7505	Låsbleck 50 x 20 mm ink. skruv M5 30 mm	St



Ritning

Projektering baserat på ritning angående dimensionering av nedsläpp, zonindelning och fläktens placering.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
	7101	Ritning	St



Rökgas

Rökgas för kontroll av funktionen av system Optivent.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
	7060	Rökgas RFA	St



Spjäll IRIS

Vid flera sugpunkter används spjäll för att kunna styra luftflödet vid varje Luftstoslåda.

RSK	ARTNR	BESKRIVNING	ENHET
	7030	Spjäll IRIS 80 mm	St
	7031	Spjäll IRIS 100 mm	St
	7032	Spjäll IRIS 125 mm	St

Varför Optivent?

Människor som vistas i fuktskadade hus rapporterar ofta hudirritationer och problem med slemhinnor i luftvägar och ögon. För personer som lider av allergiska besvär eller har känsliga luftvägar och slemhinnor finns det anledning att vara extra försiktig. Fuktskador kan misstänkas då en unken "källaraktig" lukt känns. Bostaden har då en hög luftfuktighet. Instängd eller dålig luft kan bero på bristfällig ventilation.

Vad är Optivent?

Optivent är en metod att mekaniskt ventilerar bort lukt, mögelstoft, radon, kasein och emissioner. Metoden förkortar byggtiden väsentligt vid nybyggnation och ROT-produktion gällande uttorkningen av betonggolv eller betongbjälklag. Golvet kan installeras mycket snabbare eftersom Optiventsystemet torkar ut den underliggande konstruktionen och låter ingen fukt komma åt den överliggande golvkonstruktionen.



Så här fungerar Optivent!

En distansmatta av HD-Poleyten skapar luftspalt mellan övergolvet och det fuktiga underlaget. Systemet bildar ett slutet system som drivs av en energisnål fläkt.

Luft tas in via ett golvsockeldon med filter och sugs ut av fläkten. Fläkten är så liten att den kan byggas in, eller så kan du montera en utomhusfläkt. Utseendet påverkas bara marginellt då bygghöjden på Optivent är väldigt låg och i de flesta fall behöver inte ens dörrar kapas. Det mekaniskt ventilerade systemet fungerar lika bra på väggar som på golv. Det kan till och med läggas under våtrumsgolv.

Genomförd läggning av system Optivent bör följas av en fullständig dokumentation med mätprotokoll och kontrollplaner. Utförs arbetet av entreprenör mot privatkund skall fullständig dokumentation och kontrollplaner alltid upprättas.

Referenser från Optiventprojekt finns över hela landet, med allt från små lokaler till hela fastigheter - alltid med lika gott resultat.

Det finns en lösning på dagens och morgondagens fuktproblem!



Fuktproblem? Lugn... Vi hjälper dig!

Optiventsystemet är konstruerat för att erhålla ett optimalt luftflöde samt undertryck i hela luftspalten. Projekteringen redovisas på en planritning (papper eller CAD) som visar eventuell zonindelning.

Arbetsgång vid entreprenad

Beställaren lämnar ritningar och övriga uppgifter till utbildad och godkänd entreprenör om vilka förutsättningar som gäller.

Entreprenören lämnar ritning och övriga uppgifter till Fuktspärreteknik för dimensionering av golvventilationen för ett optimalt luftflöde över hela ytan.

Entreprenören utför montaget.


Uppstart av systemet och utförande av egenkontroll av entreprenör för att säkerställa att det ej finns några läckage.

Övergolvet monteras. Efter golvläggning driftsätter byggentreprenören systemet. Drifts och skötselinstruktioner, justeringsprotokoll och ritningar upprättas av entreprenören och överlämnas till beställaren.

Du vet väl att Fuktspärreteknik certifierar Optivent installatörer?



På www.fuktsparrteknik.se kan du läsa mer om Fuktspärretekniks utbildningar och certifierade installatörer.

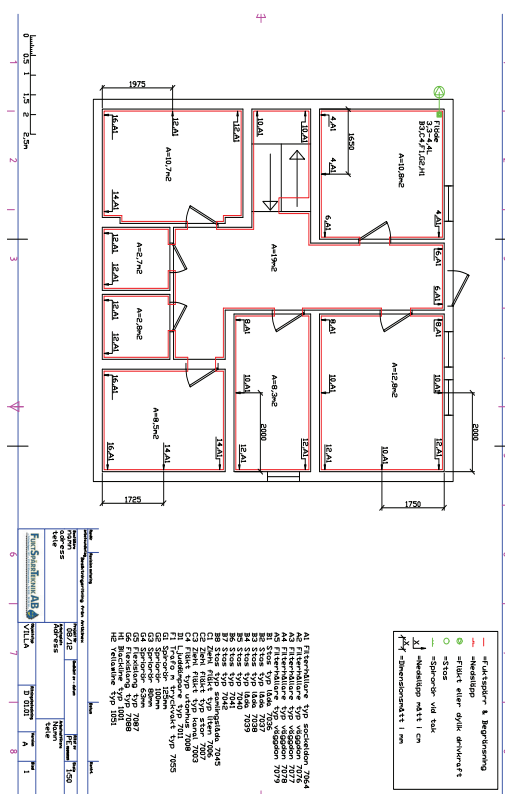

Fråga oss om monteringsanvisning!

FST
FUKTSPÄRRETEKNIK